Zugangskontrolleinheiten

ticos systems

Zugangskontrolle

Eingangskontrolle Typ Ticos 4020-i

Verwendung als Ein -, Aus - oder Durchgangskontrollautomat. Zur Ansteuerung von Drehkreuzen und /oder Türen nach Wahl. Es können Transponderkarten und/oder Barcodekarten eingesetzt werden. Je nach Ausführung können entwertete Datenträger eingezogen werden. Von Geldwertkarten können direkt Geldbeträge inkl. Abzug der Rabatte abgebucht werden. Ein Öffnungszeitenmodell macht es möglich, dass Frühschwimmer - und Abendtarife, Hoch- oder Niedertarife z.B. nur zu bestimmten Zeiten vom Automaten akzeptiert werden.
Je nach Ausstattung sind Auf - oder Nachzahlungen mit Geldwertkarten direkt am Automaten möglich. Die Bedienerführung wird optimal z.B. mittels eines 10” TFT Bildschirms angezeigt. Die Texte sind mehrsprachig (Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch ist Standard) und werden vom verwendeten Medium übernommen.

Technische Merkmale

- Netzwerk: Cat. 5 -7 / 1 GByte Ethernet oder WLAN
- Elektrische Anschlüsse an:
  Speisung 230 V / 50 Hz
- Tiefe: 1`200 mm
- Breite: 780 mm
- Höhe: 1`100 mm
- Gewicht: 40 kg (je nach Ausstattung)
- Anschlussleistung: 80 VA
- Betriebssystem: Windows 10 Embedded

Ausstattung

- Embedded PC (SSD mit Windows 10 Embedded)
- 10” TFT Bildschirm (800x600), alternativ LCD Text Anzeige mit 4x20 Zeichen
- Mediumleser (manuell oder mit Einzugsleser), je nach Wahl des Datenträger
- Gehäuseausführung in V2A/Standardfarbe RAL 5015 himmelblau
- Fernwartungszugang

Erweiterungsmöglichkeiten

- Signallampen (rot / grün) als zusätzliches Kundenführungselement
- Bild- und Tarifanzeige über Zusatzmonitor
- Verwaltung von kundenspezifischen Wertkarten (Wertkartensystem)
- Virtuelle Fernsteuerung (Steuerpult), von beliebigen Arbeitsplätzen aus steuerbar mit 2-Arm Drehholm

Service- und Gruppentüren

Service- oder Gruppentüren in V2A- oder V4A-Ausführung. Die Türen können per Steuerpult, Schlüsselschalter oder Zutrittskontrolle freigegeben werden.

Alle Automatiktüren sind mit motorgesteuertem Antrieb und externer Steuerung ausgestattet. Die Füllung ist in Acrylglas oder ESG – Sicherheitsglas erhältlich. Einfache Montage auf den Fertigfussboden oder mittels eingiessbaren Konsolen. Die Kabelzuführung erfolgt verdeckt im Fussboden. Mit der optionalen Fluchttürausstattung können die Automatiktüren in Fluchtwegen betrieben werden.

Masse
Höhe: von 1`000 mm-1`300 mm
Breite: ca. 1`000 mm
motorangetrieben in 2 Richtungen steuerbar

Ticos 4000/MT-1100
Ticos 4000/MT-1300

Ticos 4000/IKH-1100
Ticos 4000/IKH-1300

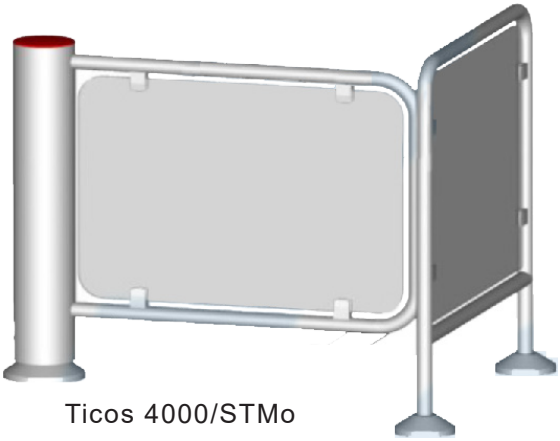

Ticos 4000/STMo

Ticos 4000/LE-1100
Ticos 4000/LE-1300

DS 202E compact

Einfache, bidirektional verwendbare Dreiarm-Drehsperre aus rostfreiem Stahl. Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20°C bis +68°C. Bis zu 97 Durchgänge pro Minute in manuellem Betrieb.

Erweiterungsmöglichkeiten

- Fernbedienungseinheit
- PC-Interface
- LAN-Anschluss
- Zähleinheit
- Audio-Signal/-Mitteilungen
- Motorsteuerungseinheit
- Abwurfmechanismus für freien Fluchtweg und barrierefreie Öffnung
- Alarmsensor
- Chip-Leser/-Einwurf
- Kartenleser
- Bodenmontageplatte
- Individuell gestaltbare Abdeckung

Eckdaten

- Tiefe (Kubus): 450 mm
- Tiefe (Dreharm): 750 mm
- Breite (Kubus): 300 mm
- Breite (inkl. Dreharm): 770 mm
- Höhe: 1000 mm
- Gangbreite: 470 mm

Zugangskontrolle

DS 202D compact

Einfache, bidirektional verwendbare Doppel-Dreiarm-Drehsperre aus rostfreiem Stahl. Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20°C bis +68°C. Bis zu 97 Durchgänge pro Durchgang pro Minute im manuellen Betrieb.

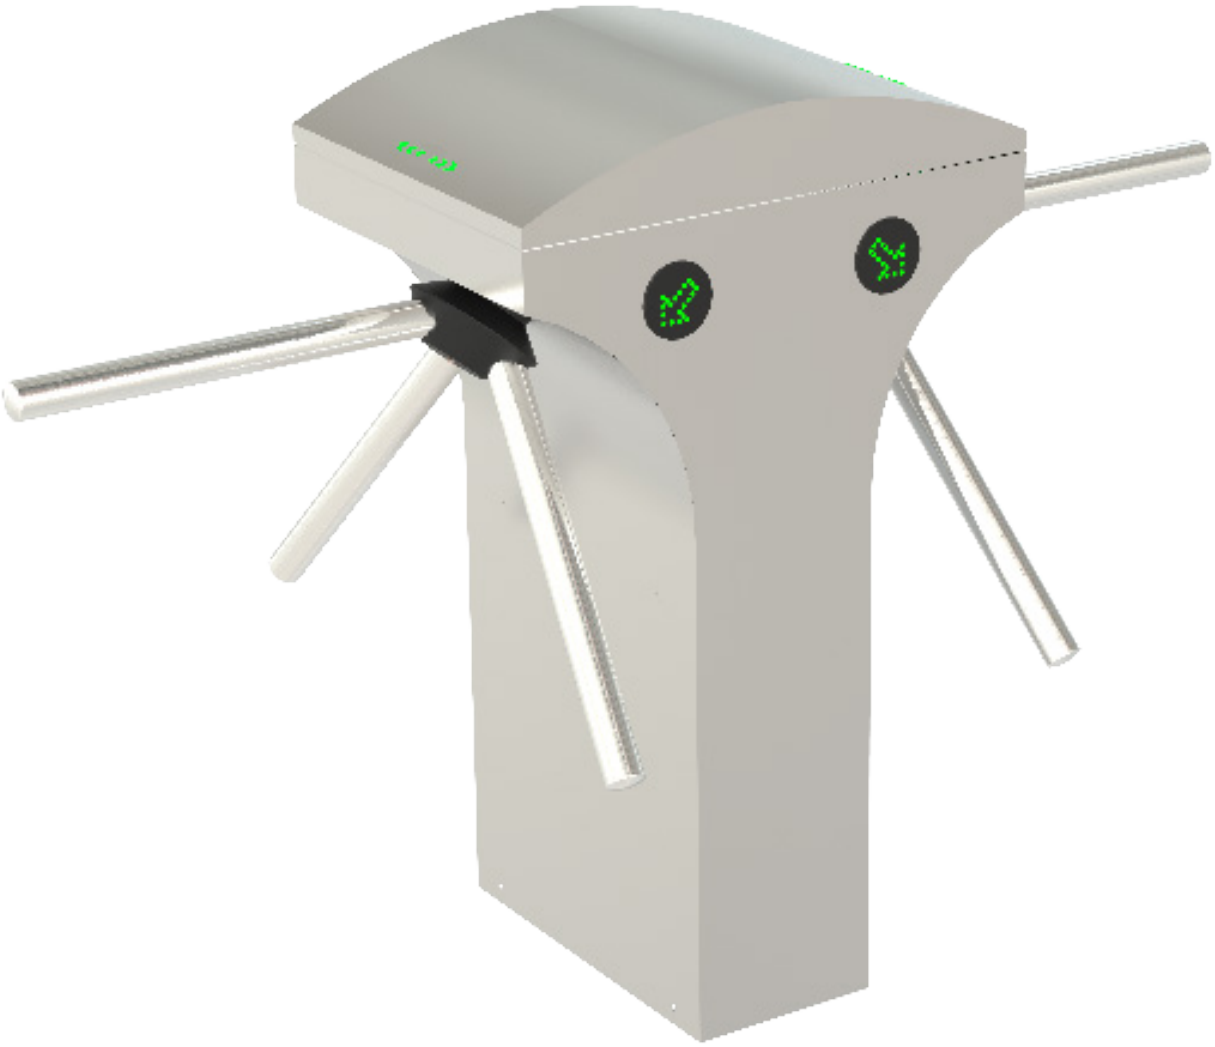

Eckdaten

- Tiefe (Kubus): 450 mm
- Tiefe (Dreharm): 750 mm
- Breite (Kubus): 600 mm
- Breite (inkl. Dreharm): 1540 mm
- Höhe: 1000 mm
- Gangbreite je: 470 mm

Zugangskontrolle

DS 302M

Motorisierte Drehsperre aus rostfreiem Stahl. Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich bei Umgebungstemperaturen von -20°C bis +68°C, insbesondere für hochfrequentierte Ein- und Ausgänge geeignet. Bei manuellem Betrieb sind bis zu 97, bei motorisiertem Betrieb bis zu 48 Durchgänge pro Minute möglich. Ein leichtes Drücken gegen einen der Dreharme löst die motorisierte Drehung aus.

Erweiterungsmöglichkeiten

- Fernbedienungseinheit
- PC-Interface
- LAN-Anschluss
- Zähleinheit
- Audio-Signal/-Mitteilungen
- Alarmsensor
- Hitzebeständig
- Chip-Leser/-Einwurf
- Kartenleser
- Bodenmontageplatte
- Manuelle Bedienbarkeit
- Individuell gestaltbare Abdeckung

Eckdaten

Tiefe:	1’210 mm
Breite:	750 mm
Höhe:	1’000 mm
Gangbreite:	470 mm

Zugangskontrolle

DS 300R

Manuell betriebene Drehsperre aus rostfreiem Stahl, bidirektional verwendbar. Bei manuellem Betrieb sind bis zu 97, bei motorisiertem Betrieb bis zu 48 Durchgänge pro Minute möglich. Ein leichtes Drücken gegen einen der Dreharme löst die motorisierte Drehung aus.

Erweiterungsmöglichkeiten

- Fernbedienungseinheit
- PC-Interface
- LAN-Anschluss
- Zähleinheit
- Audio-Signal/-Mitteilungen
- Motorsteuerungseinheit
- Abwurfmechanismus für freien Fluchtweg und barrierefreie Öffnung
- Alarmsensor
- Hitzebeständig
- Chip-Leser/-Einwurf
- Kartenleser
- Bodenmontageplatte
- Individuell gestaltbare Abdeckung

Eckdaten

Tiefe:	1’065 mm
Breite:	750 mm
Höhe:	965 mm
Gangbreite:	470 mm

Zugangskontrolle

DS 300E

Dreiarm-Drehsperre aus rostfreiem Stahl, hochwertig und robust, einsetzbar im Innen- und Aussenbereich (Umgebungstemperaturen von -20°C bis +68°C).
Bis zu 97 Durchgänge pro Minute in manuellem Betrieb, bei motorisiertem Betrieb bis zu 48 Durchgänge pro Minute.

Erweiterungsmöglichkeiten

- Fernbedienungseinheit
- PC-Interface
- LAN-Anschluss
- Zähleinheit
- Angabe einer Maximalkapazität
- Audio-Signal/-Mitteilungen
- Motorsteuerungseinheit
- Abwurfmechanismus für freien Fluchtweg und barrierefreie Öffnung
- Alarmsensor
- Chip-Leser/-Einwurf
- Kartenleser
- Bodenmontageplatte
- Individuell gestaltbare Abdeckung

Eckdaten

- Tiefe: 1’060 mm
- Breite: 750 mm
- Höhe: 955 mm
- Gangbreite: 470 mm

Zugangskontrolle

DS 300D

Das 300 ED ist die Dopplung des 300 E und übernimmt dessen Eigenschaften und Erweiterungsmöglichkeiten. Durch die Kombination von zwei Dreheinheiten wird jedoch eine doppelt so hohe Frequentierung ermöglicht und dadurch der Einsatz in grössere Anlagen.

Eckdaten

- Tiefe: 1’060 mm
- Breite: 1’490 mm
- Höhe: 955 mm
- Gangbreite: 470 mm

DS FT 333

Moderne, dekorative Drehsperre mit einer Oberfläche aus 20mm starkem, naturbelassenem Granit. Der Korpus besteht aus dunkelgrauen, semi-transparenten Acryl-Paneelen, die den futuristischen Look komplettieren. Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20°C bis +68°C. Bis zu 97 Durchgänge pro Minute im manuellen Betrieb.

Erweiterungsmöglichkeiten

- Fernbedienungseinheit
- PC-Interface
- LAN-Anschluss
- Zähleinheit
- Audio-Signal/-Mitteilungen
- Motorsteuerungseinheit
- Alarmsensor
- Chip-Leser/-Einwurf
- Kartenleser
- Bodenmontageplatte
- Verschiedene Oberflächenmaterialien

Eckdaten

- Tiefe: 1150 mm
- Breite: 780 mm
- Höhe: 900 mm
- Gangbreite: 470 mm

MS 101

Manuelle Schwenktür aus rostfreiem Stahl, insbesondere als Zutrittsmöglichkeit für Kinderwägen und Rollstühle, als Ergänzung zu Drehsperren und -kreuzen, geeignet. Bidirektional einsetzbar mit einem Öffnungsradius von 90°, im oder entgegen des Uhrzeigersinns.

Erweiterungsmöglichkeiten

- Elektromagnetisches Schloss mit 35 kgf Widerstand
- Manuelles Schloss

Eckdaten

- Tiefe: 1’370 mm
- Breite: 1’500 mm
- Höhe: 2’610 mm
- Gangbreite: 600 mm

MS 205

Die motorisierte Schwenktür 205 ist insbesondere als Zutrittsmöglichkeit für Kinderwägen und Rollstühle, als Ergänzung zu Drehsperren und -kreuze, geeignet. Der Öffnungs- & Schliessvorgang dauert ca. 1,5 - 2,5 Sekunden kann bidirektional eingerichtet werden, oder in die gewünschte Richtung öffnen.
Durch die ausschliessliche Verwendung rostfreien Materials ist sie im Innen- und Aussenbereich (Umgebungstemperaturen von -20°C bis +68°C) einsetzbar.

Erweiterungsmöglichkeiten

- Fernbedienungseinheit
- PC-Interface
- LAN-Anschluss
- Audio-Signal/-Mitteilungen
- Alarmsensor
- Chip-Leser/-Einwurf
- Kartenleser
- Bodenmontageplatte

Eckdaten

- Tiefe: 450 mm
- Breite: 750/1200 mm
- Höhe: 1000 mm
- Gangbreite: 450/900 mm

Zugangskontrolle

MS 205D

Für höher frequentierte Zutrittsbereiche eignet sich das Modell 205 D, da es auf Grund der zwei Schranken flüssigeren Ein- & Austritt ermöglicht.

Eckdaten

- Tiefe: 450 mm
- Breite: 1500/2400 mm
- Höhe: 1000 mm
- Gangbreite je: 450/900 mm

Zugangskontrolle

SG 11 Motorisch

Motorbetriebenes, bidirektionales Sliding Gate mit zwei Gängen, optimal für Bereiche in denen Funktionalität und Ästhetik gefragt sind. Die Oberfläche besteht aus naturbelassenem Granit, der Korpus aus rostfreiem Stahl mit Scheiben aus Sicherheitsglas.

Erweiterungsmöglichkeiten

- Fernbedienungseinheit
- PC-Interface
- LAN-Anschluss
- Zähleinheit
- Audio-Signal/-Mitteilungen
- Alarmsensor
- Chip-Leser/-Einwurf
- Kartenleser
- Bodenmontageplatte
- Weitere Oberflächenmuster & -materialien erhältlich
- Polycarbonattüren
- Unterschiedliche Türenhöhen (900mm, 1’200mm, 2’000mm)

Eckdaten

- Tiefe: 2’075 mm
- Breite: 1’465 mm
- Höhe: 1’030 mm
- Gangbreite: 550 mm

Zugangskontrolle

PG 11 Motorisch

Motorbetriebenes, bidirektionales Sliding Gate, mit zwei Gängen. Optimal für Bereiche in denen Funktionalität und Ästhetik gefragt sind. Die Oberfläche besteht aus naturbelassenem Granit, der Korpus aus rostfreiem Stahl mit Scheiben aus Sicherheitsglas.

Erweiterungsmöglichkeiten

- Seitenpaneele aus Sicherheitsglas
- Fernbedienungseinheit
- PC-Interface
- LAN-Anschluss
- Zähleinheit
- Audio-Signal/-Mitteilungen
- Bodenmontageplatte
- Chip-Leser/-Einwurf
- Kartenleser
- Flügel unterschiedlichen Gewichts

Eckdaten

- Tiefe: 1’485 mm
- Breite: 1’191 mm
- Höhe: 1’000 mm
- Gangbreite: 600 mm

GL A1

Elektronisch angetriebenes Sperrelement aus rostfreiem Stahl mit Acrylglasflügel, das besonders für Eingangsbereiche geeignet ist, in denen die Zugangskontrolle unauffällig eingebunden werden soll. Insbesondere als Zutrittsmöglichkeit für Kinderwägen und Rollstühle, als Ergänzung zu Drehsperren und -kreuze, geeignet. Bidirektional einsetzbar mit einem Öffnungsradius von 90°, im oder entgegen des Uhrzeigersinns.

Erweiterungsmöglichkeiten

- Fernbedienungseinheit
- PC-Interface
- LAN-Anschluss
- Zähleinheit
- Audio-Signal/-Mitteilungen
- Bodenmontageplatte
- Kartenleser

Eckdaten

- Tiefe: 230 mm
- Breite: 680-1’130 mm
- Höhe: 1’030 mm
- Gangbreite: 450-900 mm

GL A3

Hüfthohes, dreiarmiges Vertikal-Drehkreuz aus rostfreiem Stahl. Motorbetrieben und einsetzbar im Innen- und Aussenbereich (Umgebungstemperaturen von -20°C bis +68°C). Bis zu 25 Durchgänge pro Minute

Erweiterungsmöglichkeiten

- Fernbedienungseinheit
- PC-Interface
- LAN-Anschluss
- Zähleinheit
- Audio-Signal/-Mitteilungen
- Bodenmontageplatte
- Kartenleser

Eckdaten

- Tiefe: 1’482 mm
- Breite: 1’482 mm
- Höhe: 1’030 mm
- Gangbreite: 600 mm

Zugangskontrolle

HAT 800

Bidirektional verwendbares Vertikal-Drehkreuz aus rostfreiem Stahl und Sicherheitsglas. Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich (Umgebungstemperaturen von -20°C bis +68°C), insbesondere für hochfrequentierte, unbewachte Ein- und Ausgänge geeignet.
Die vierarmigen Holme des Drehkreuzes eignen sich im Gegensatz zu den dreiarmigen Drehsperren zum Einsatz in Anlagen mit höherem Sicherheitsbedarf. Bei manuellem Betrieb sind bis zu 60, bei motorisiertem Betrieb bis zu 48 Durchgänge pro Minute möglich.

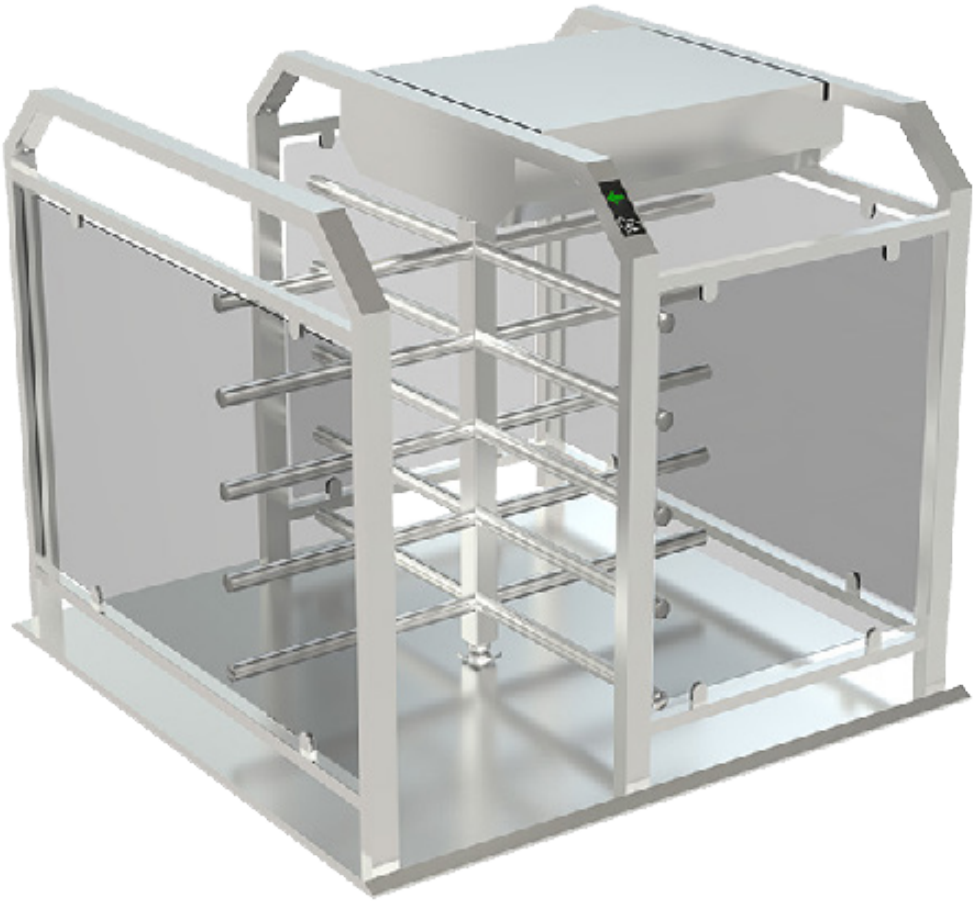

Eckdaten
- Tiefe: 1’422 mm
- Breite: 1’440 mm
- Höhe: 1’275 mm
- Gangbreite: 530 mm

Erweiterungsmöglichkeiten
- Fernbedienungseinheit
- PC-Interface
- LAN-Anschluss
- Zähleinheit
- Angabe einer Maximalkapazität
- Audio-Signal/-Mitteilungen
- Motorsteuerungseinheit
- Abwurfmechanismus für freien Fluchtweg und barrierefreie Öffnung
- Alarmsensor
- Chip-Leser/-Einwurf
- Kartenleser
- Bodenmontageplatte
- Individuell gestaltbare Abdeckung
- Maximale Kapazität
- Animierte Anzeigen
- Integrierte Batterie und -Aufladeeinheit
- Beleuchtung

Zugangskontrolle

HAT 800 D

Das HT 800 D ist ebenso wie das HT 800 im Innen- und Aussenbereich einsetzbar. Durch die Kombination von zwei Dreheinheiten wird eine doppelt so hohe Frequentierung ermöglicht und eignet sich dadurch für den Einsatz in grössere Anlagen.

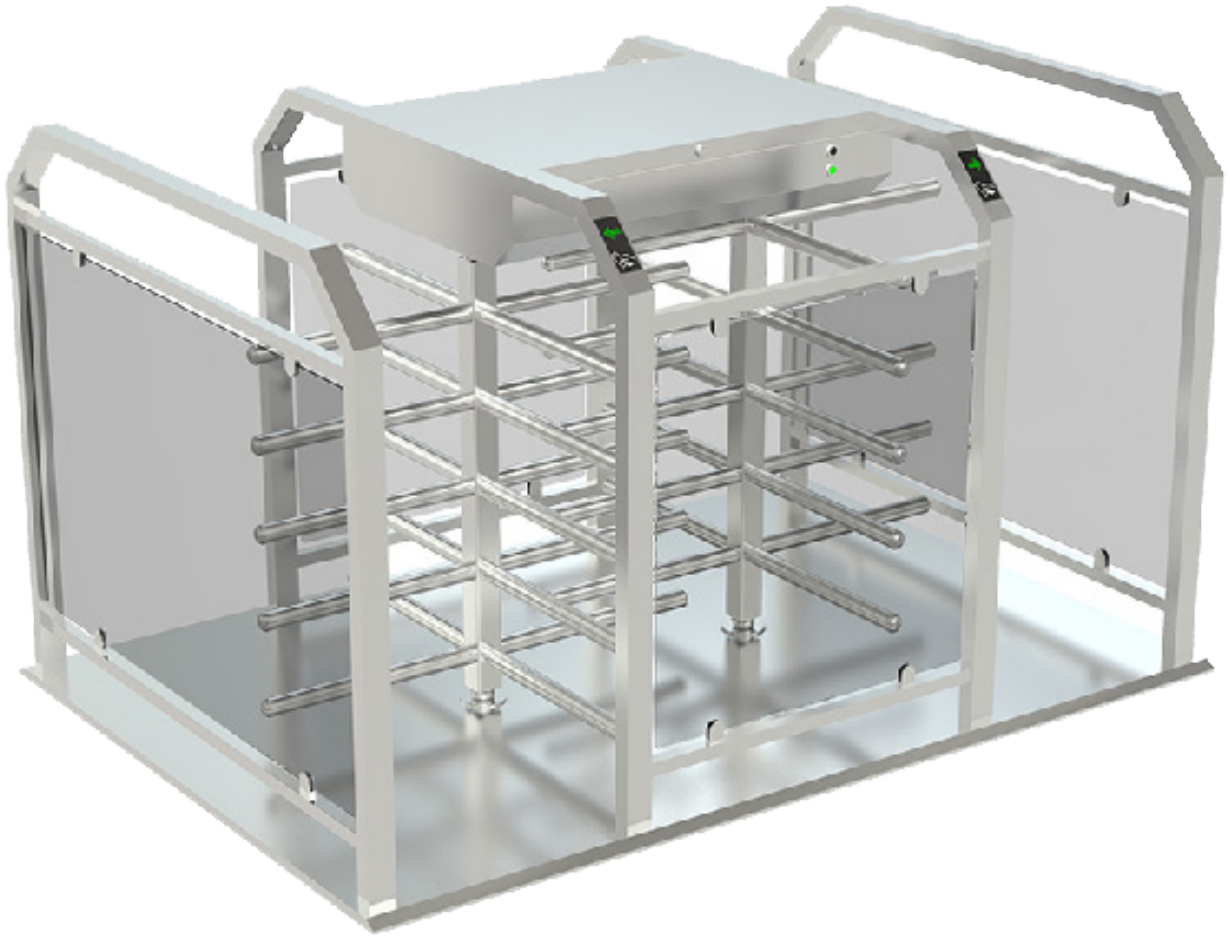

Eckdaten

- Tiefe: 1’422 mm
- Breite: 2’130 mm
- Höhe: 1’275 mm
- Gangbreite: 530 mm

ticos systems

BT 912

Bidirektional verwendbares Vertikal-Drehkreuz aus rostfreiem Stahl. Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich (Umgebungstemperaturen von -20°C bis +68°C), insbesondere für hochfrequentierte, unbewachte Ein- und Ausgänge geeignet.
Bis zu 60 Durchgänge pro Minute in manuellem Betrieb, bei motorisiertem Betrieb bis zu 48 Durchgänge pro Minute.

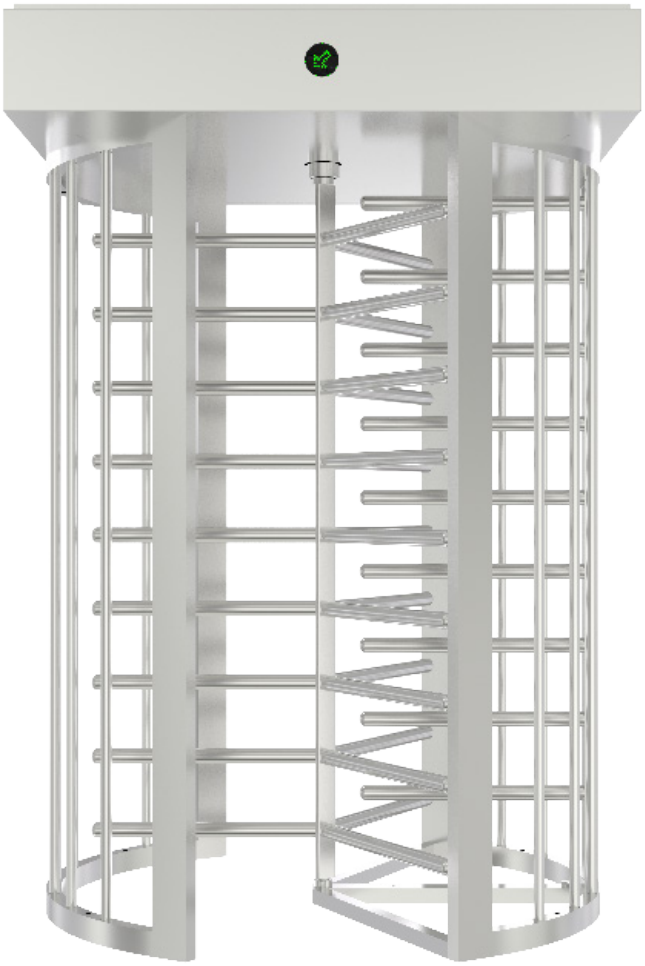

Erweiterungsmöglichkeiten

- Fernbedienungseinheit
- PC-Interface
- LAN-Anschluss
- Zähleinheit
- Angabe einer Maximalkapazität
- Audio-Signal/-Mitteilungen
- Motorsteuerungseinheit
- Abwurfmechanismus für freien Fluchtweg und barrierefreie Öffnung
- Alarmsensor
- Chip-Leser/-Einwurf
- Kartenleser
- Bodenmontageplatte
- Individuell gestaltbare Abdeckung
- Maximale Kapazität
- Animierte Anzeigen
- Integrierte Batterie und -Aufladeeinheit
- Beleuchtung

Eckdaten

- Tiefe: 1’370 mm
- Breite: 1’500 mm
- Höhe: 2’610 mm
- Gangbreite: 600 mm

BT 912 D

Bidirektionales Vertikal-Doppeldrehkreuz aus rostfreiem Stahl.
Das BT 912 D ist ebenso wie das BT 912 im Innen- und Aussenbereich einsetzbar. Durch die Kombination von zwei Dreheinheiten wird eine doppelt so hohe Frequentierung ermöglicht und dadurch der Einsatz in grössere Anlagen.

Eckdaten

- Tiefe: 1’370 mm
- Breite: 2’200 mm
- Höhe: 2’610 mm
- Gangbreite: 600 mm

Zugangskontrolle

BTX 900 E

Bidirektionales, dreiarmiges Vertikal-Drehkreuz aus rostfreiem Stahl.
Das BTX 900 ist im Innen- und Aussenbereich einsetzbar, bei Umgebungstemperaturen von -20°C bis +68°C, insbesondere für hochfrequentierte, unbewachte Ein- und Ausgänge geeignet.

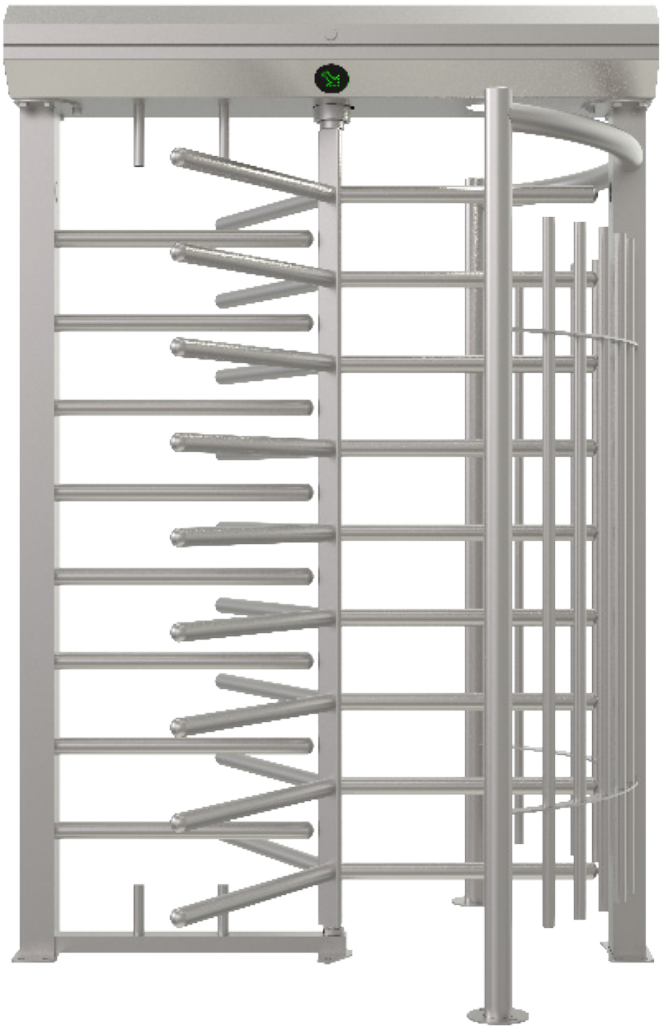

Erweiterungsmöglichkeiten

- Heizeineit für den Einsatz bei bis zu -50°
- Fernbedienungseinheit
- PC-Interface
- LAN-Anschluss
- Zähleinheit
- Angabe einer Maximalkapazität
- Audio-Signal/-Mitteilungen
- Motorsteuerungseinheit
- Grundplatte
- Chip-Leser/-Einwurf
- Kartenleser
- Bodenmontageplatte
- Individuelle Beleuchtung
- Überdachung
- Integrierte Batterie und -Aufladeeinheit

Eckdaten

- Tiefe: 1’240 mm
- Breite: 1’490 mm
- Höhe: 2’221 mm
- Gangbreite: 620 mm

ticos systems

BT 302 E

Bidirektionales, vierarmiges Vertikal-Drehkreuz aus rostfreiem Stahl. Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich (Umgebungstemperaturen von -20°C bis +68°C), insbesondere für hochfrequentierte, unbewachte Ein- und Ausgänge geeignet. Bietet eine höhere Sicherheit als dreiarmige Drehkreuze.
Bis zu 60 Durchgänge pro Minute in manuellem Betrieb, bei motorisiertem Betrieb bis zu 48 Durchgänge pro Minute.

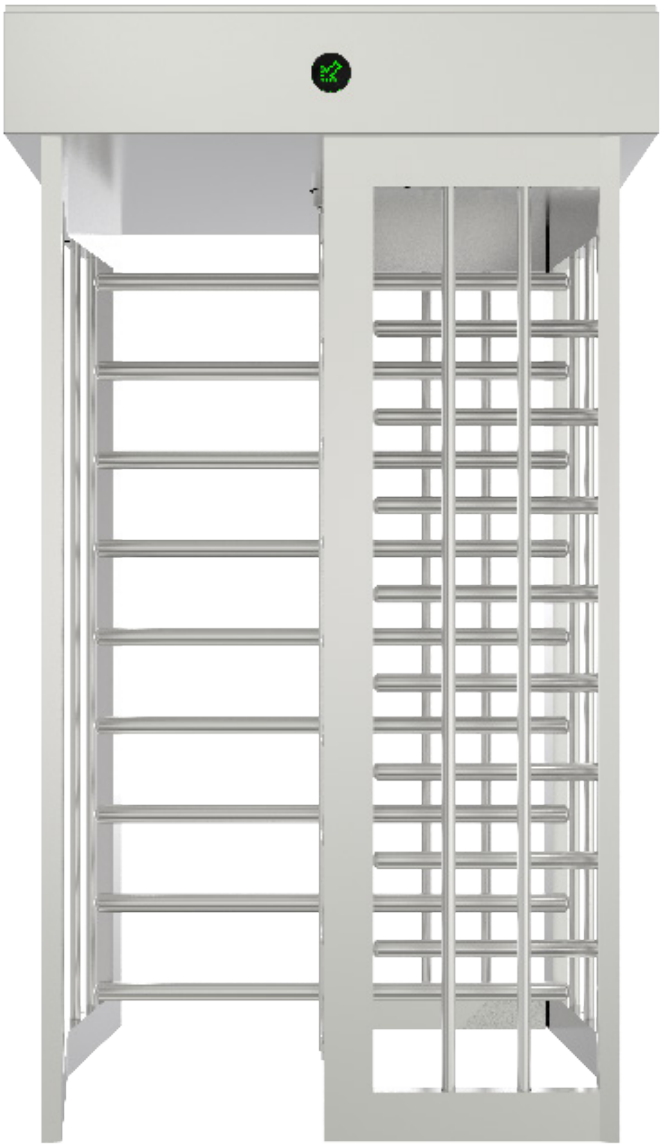

Erweiterungsmöglichkeiten

- Fernbedienungseinheit
- PC-Interface
- LAN-Anschluss
- Zähleinheit
- Angabe einer Maximalkapazität
- Audio-Signal/-Mitteilungen
- Motorsteuerungseinheit
- Grundplatte
- Chip-Leser/-Einwurf
- Kartenleser
- Bodenmontageplatte
- Animierte Anzeigen
- Integrierte Batterie und -Aufladeeinheit
- Überdachung

Eckdaten

- Tiefe: 1’205 mm
- Breite: 1’285 mm
- Höhe: 2’261 mm
- Gangbreite: 565 mm

Zugangskontrolle

BTX 100 E

Bidirektionales, vierarmiges Vertikal-Drehkreuz aus rostfreiem Stahl. Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich (Umgebungstemperaturen von -20°C bis +68°C), insbesondere für hochfrequentierte, unbewachte Ein- und Ausgänge geeignet. Weniger komfortabel durch relativ enge Gangbreite, dafür jedoch ein hohes Sicherheitslevel.
Bis zu 60 Durchgänge pro Minute in manuellem Betrieb, bei motorisiertem Betrieb bis zu 48 Durchgänge pro Minute.

Erweiterungsmöglichkeiten

- Fernbedienungseinheit
- PC-Interface
- LAN-Anschluss
- Zähleinheit
- Angabe einer Maximalkapazität
- Audio-Signal/-Mitteilungen
- Motorsteuerungseinheit
- Chip-Leser/-Einwurf
- Kartenleser
- Bodenmontageplatte
- Animierte Anzeigen
- Integrierte Batterie und -Aufladeeinheit
- Überdachung
- Zusätzliche Beleuchtung

Eckdaten

- Tiefe: 1’240 mm
- Breite: 1’292 mm
- Höhe: 2’215 mm
- Gangbreite: 483 mm

Zugangskontrolle

BT 100 GL E

Bidirektional verwendbare Schleuse aus rostfreiem Stahl mit Flügeln und Seitenscheiben aus Sicherheitsglas. Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich (Umgebungstemperaturen von -20°C bis +68°C), insbesondere für hochfrequentierte, unbewachte Ein- und Ausgänge geeignet.
Bis zu 60 Durchgänge pro Minute in manuellem Betrieb, bei motorisiertem Betrieb bis zu 48 Durchgänge pro Minute.

Erweiterungsmöglichkeiten

- Heizeineit für den Einsatz bei bis zu -50°
- Fernbedienungseinheit
- PC-Interface
- LAN-Anschluss
- Zähleinheit
- Angabe einer Maximalkapazität
- Audio-Signal/-Mitteilungen
- Motorsteuerungseinheit
- Chip-Leser/-Einwurf
- Kartenleser
- Bodenmontageplatte
- Animierte Anzeigen
- Integrierte Batterie und -Aufladeeinheit
- Zusätzliche Beleuchtung

Eckdaten

- Tiefe: 1’350 mm
- Breite: 1’350 mm
- Höhe: 2’260 mm
- Gangbreite: 595 mm

BT 102 GL E

Das mannshohe, vierarmige Vertikal-Drehkreuz BT 120 GL bestehet aus rostfreiem Stahl mit Scheiben und Flügeln aus Sicherheitsglas. Es ist im Innen- und Aussenbereich (Umgebungstemperaturen von -20°C bis +68°C) einsetzbar, insbesondere für hochfrequentierte, unbewachte Ein- und Ausgänge geeignet.
Bis zu 60 Durchgänge pro Minute in manuellem Betrieb, bei motorisiertem Betrieb bis zu 48 Durchgänge pro Minute.

Erweiterungsmöglichkeiten

- Heizeineit für den Einsatz bei bis zu -50°
- Fernbedienungseinheit
- PC-Interface
- LAN-Anschluss
- Zähleinheit
- Audio-Signal/-Mitteilungen
- Motorsteuerungseinheit
- Kartenleser
- Bodenmontageplatte
- Animierte Anzeigen
- Integrierte Batterie und -Aufladeeinheit
- Zusätzliche Beleuchtung

Eckdaten

- Tiefe: 1’500 mm
- Breite: 1’500 mm
- Höhe: 2’300 mm
- Gangbreite: 600 mm

Zugangskontrolle

LS 1500 GL E

Die LS 1500 ist eine Hochsicherheitsschleuse mit zylindrischem Korpus und beleuchtetem Innenraum für Bereiche, in denen ein hoher Anspruch an Sicherheit und Design besteht. Die beiden aus Sicherheitsglas bestehenden Türen sind motorbetrieben und in verschlossenem Zustand nicht mit Gewalt zu öffnen. Reflektierende Infrarotsensoren erkennen die Anwesenheit einer Person in der Schleuse. Die Schleuse kann bidirektional eingesetzt werden, ca. fünf Personen können pro Minute passieren. Die pneumatischen Drucksensoren in Türen und Boden verhindern Verletzungen an passierenden Personen oder andere Schäden.

Erweiterungsmöglichkeiten

- Heizeineit für den Einsatz bei bis zu -50°
- Gewichtssensor
- Unterschiedliche Farboptionen
- Gegensprechanlage
- Fernbedienungseinheit
- PC-Interface
- LAN-Anschluss

Eckdaten

- Tiefe: 1’040 mm
- Breite: 1’040 mm
- Höhe: 2’625 mm
- Gangbreite: 550 mm

Zugangskontrolle

Ticos Systems Group

Unsere Profession: IT-Gesamtsysteme bestehend aus Zutritts- & Zugriffskontrolleinheiten in Verbindung mit Mitgliederverwaltung und anderen für die Betriebsführung notwendigen & sinnvollen Komponenten.
Unsere Leistungen: die Integration von individueller Software, in Verbindung mit funktionaler Hardware und umfangreichen Service- und Supportdienstleistungen. Alle Software- und Hardware-Komponenten sind so aufeinander abgestimmt, dass sämtliche Module problemlos in neue oder bereits bestehende Infrastrukturen integriert werden können. Vielfältige und umfangreiche Schnittstellen bieten ein breites Spektrum an Kombinationen, die für jeden Anlagenbetreiber die passende Lösung bedeuten.

Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

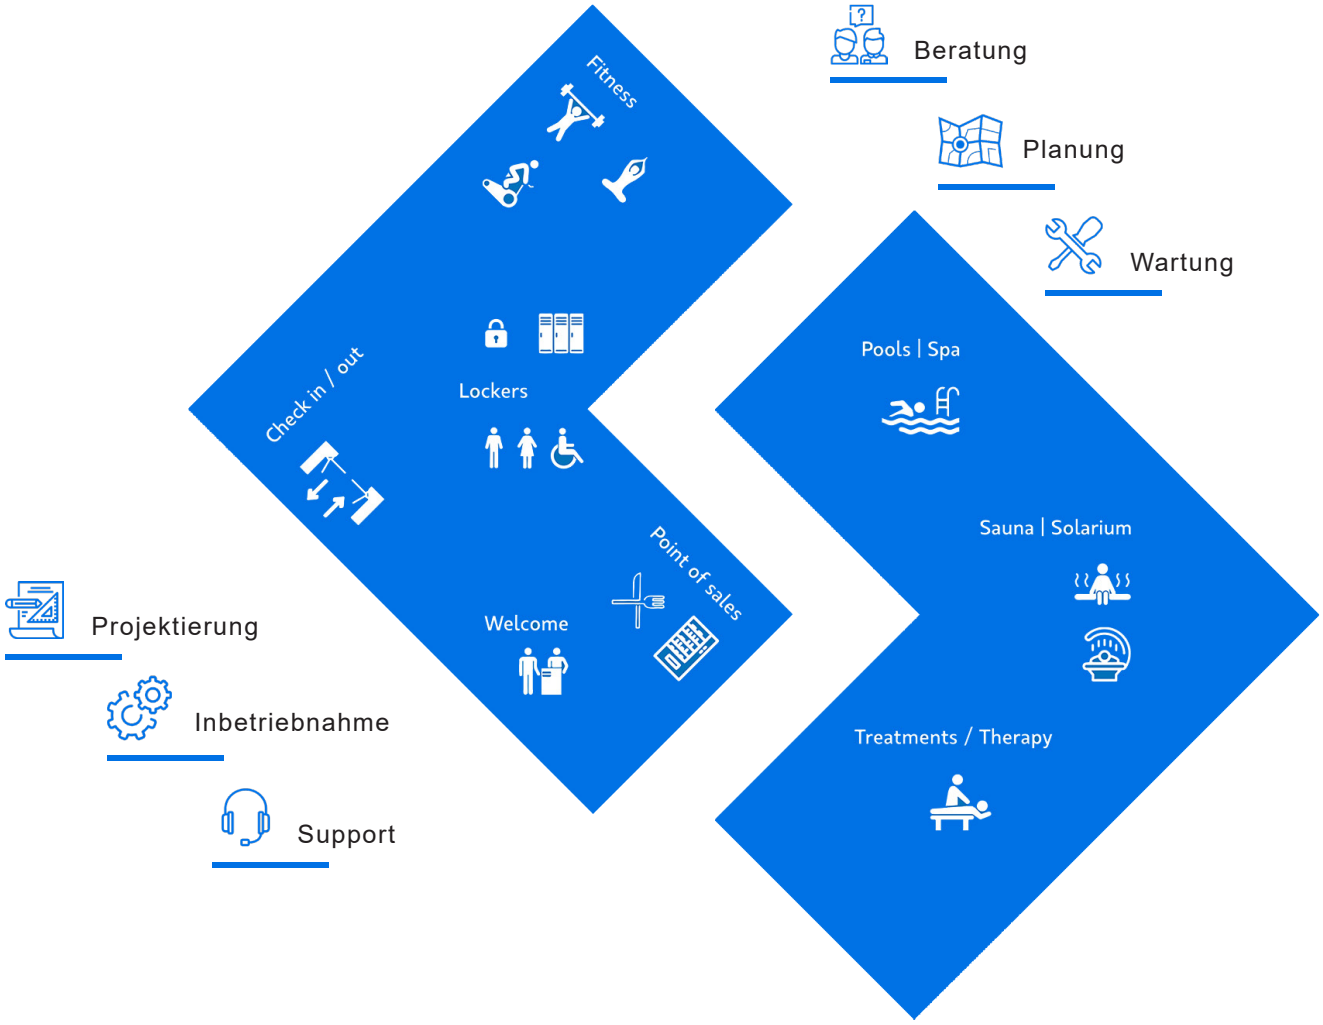

Ticos Systems AG
Rheinweg 6
CH-8200 Schaffhausen
+41 (0) 44 204 58 60
+41 (0) 44 204 58 61
info@ticos-systems.ch

Ticos Systems Deutschland GmbH
Untere Giesswiesen 15
D-78247 Hilzingen
+49 (0) 77 31 909 15 80
+49 (0) 77 31 909 15 81
info@ticos-systems.de

www.ticos-systems.com